

小型室内警戒用防犯センサ

パッシブセンサ XP-43

Passive Infrared Detectors

PASSIVE SENSOR XP-43

【壁取付け例】



【天井取付け例】

パッシブセンサ「XP-43」は、ツイン型焦電素子を採用した、小型室内警戒用防犯センサです。壁の角にもフィットする設計で、オプションのブラケット「WA-40」を使用することにより、取付け場所を選ばず設置が容易に行えます。コストパフォーマンスに優れながら、安定した動作信頼性を実現した「XP-43」を是非ご採用ください。

特 長

- 小動物対策機能搭載（ペット対策切換モード時）。
- ルックダウンレンズの採用により、検知エリアを確保しました。
- FLASH表示機能の採用により、エリア調整が容易に行えます。
- 避雷器装備。

小型室内警戒用防犯センサ XP-43



本 体


ブラケット (WA-40)

オプション

※ブラケットWA-40は別売です。


■外形寸法

【本体】

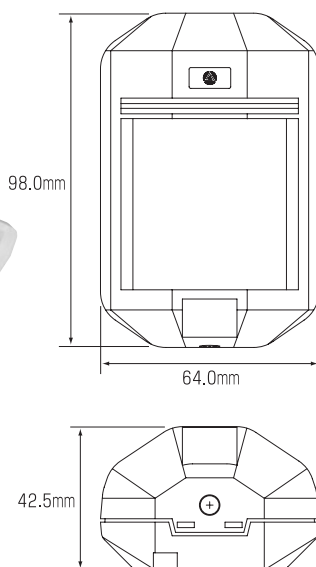


【ブラケット】(WA-40)

オプション




■天井取付けの場合

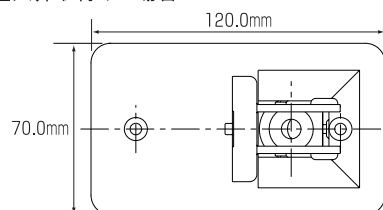


主な仕様	XP-43
外部電源	DC10.6～16VDC (有極性)
消費電流	25mA max.
検出方式	パッシブインフラレッド方式 (ツイン素子)
パルスカウント切換	2回/4回 (切換可能)
ウォームアップ時間	電源投入後 Max.38秒
警告出力時間	2 ± 0.4秒
警告表示灯	赤色LED
検知表示	LED (点灯/消灯切換可能)
警報出力	N.C.接点 30VDC 0.5A 5W max. (抵抗負荷)
タンパ出力	N.C.接点 30VDC 0.5A 5W max. (抵抗負荷)
感度調整	ボリュームにて調整可能
設置高さ	1.5m ～ 2.6m (壁取付け時)
使用環境	温度: -10℃ ～ +50℃ 湿度: 95%以下
外形寸法 (W×H×D)	64.0mm × 98.0mm × 42.5mm
重 量	83.5g

●仕様・材質など改良改善のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■検知エリア

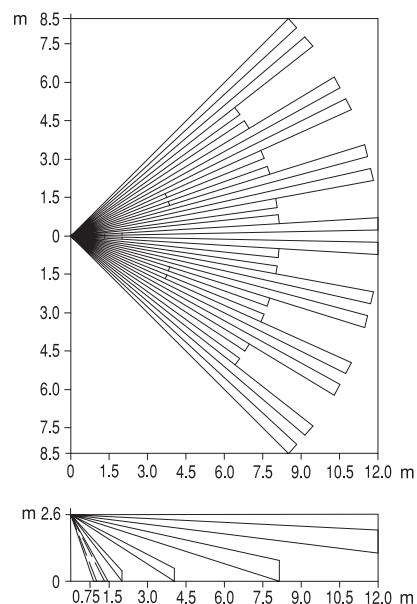

■設置場所の注意

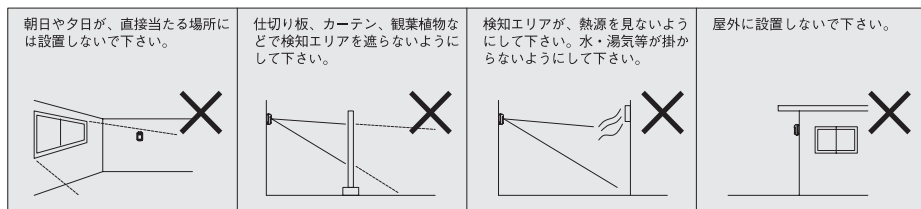

登録証番号
JQA-2259
取得: 1998年3月



登録証番号
JQA-EM1188
取得: 2000年12月

⚠ 注意

このカタログ掲載の製品は、本製品が設置された一定の空間に侵入者があった時、それを検知し信号を伝えるセンサで、侵入/盗難を検知するセンサや防犯機器ではありません。万一発生した侵入/盗難事故、および製品の設置/使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導サージを含む) などを原因とする事故や損害については責任を負いかねますのでご了承ください。 ★また、このカタログ記載の仕様・材質など、改良改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●代理店/販売店



<http://www.nippon-aleph.co.jp/>

セキュリティ機器営業部

本社/横浜営業所 〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡1-28-52
TEL 045-575-1131 FAX 045-580-1676
大 阪 支 店 TEL 06-6386-2191 FAX 06-6368-1395
東 北 営 業 所 TEL 0224-84-6080 FAX 0224-85-1005
九 州 営 業 所 TEL 092-474-8805 FAX 092-474-8806
千歳R&Dセンター TEL 0123-42-0580 FAX 0123-42-0581